




## Технические характеристики

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Средняя наработка до отказа      | 2283 лет в соответствии с SN 29500-<br>(Изд. 99) 40 °C |
| Индикация состояния переключения | светодиод, желтый                                      |

## Указания по монтажу

### Инструкция по монтажу/Описание

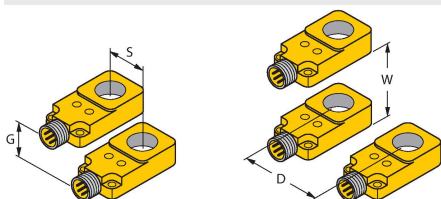


|              |        |
|--------------|--------|
| Расстояние D | 120 мм |
| Расстояние W | 120 мм |
| Расстояние S | 20 мм  |
| Расстояние G | 120 мм |

## Аксессуары

BS-BI20R-W30

6900401

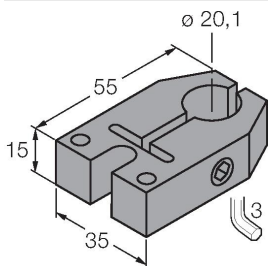

Монтажный кронштейн для установки кольцевых датчиков непосредственно на трубу; диапазон фиксации 19...20 мм; материал: POM

## Аксессуары

Чертеж с размерами

Тип  
RKC4T-2/TEL

Идент. №  
6625010

Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 3-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. [www.turck.com](http://www.turck.com)

