

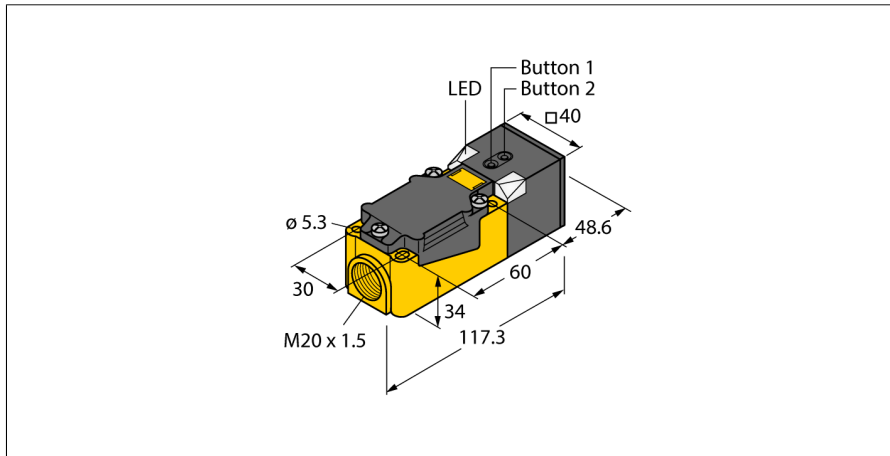


Ультразвуковой датчик диффузионный датчик RU200-CP40-LIU2P8X2T

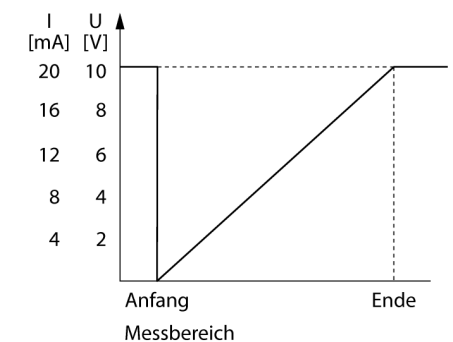

- Отдельные преобразователи для передатчика и приемника
- Прямоугольный корпус 40 x 40 x 166 мм
- Подключение через винтовые клеммы
- Клеммный отсек для кабельной муфты M20 x 1.5
- Диапазон запоминания регулируется при помощи кнопки
- Зона отсутствия приема: 5 см
- Диапазон: 200 мм
- Разрешение: 1 мм
- Угол раскрытия акустического конуса: 60°
- 1 переключающий выход, PNP
- Н.О./Н.З. программируемый
- 1 аналоговый выход, 4..20 mA/ 0..10 V

Схема подключения



Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. При этом не имеет значения, является ли объект прозрачным или нет, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошковую консистенцию. Условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функции датчиков.

Акустическая диаграмма отображает рабочий диапазон ультразвукового датчика. В соответствии со стандартом EN 60947-5-7 используются квадратные метки с раз-


Тип	RU200-CP40-LIU2P8X2T
Идент. №	1610054
Функция	диффузионный ультразвуковой датчик
Диапазон	50...2000 мм
Resolution	1 мм
минимальный измерительный диапазон	200 мм
минимальный диапазон переключения	20 мм
Ультразвуковая частота	120 кГц
повторяемость (стабильность) позиционирования	0.25 % полн. шкалы
Длины кромок номинального привода	100 мм
Скорость приближения	≤ 3 м/с
Скорость прохождения	≤ 3 м/с
Рабочее напряжение	15...30 V =
Остаточная пульсация	10 % U _s
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 mA
Ток холостого хода I₀	≤ 50 mA
Сопротивление нагрузки	≤ 1000 Ом
Остаточный ток	≤ 0.1 mA
Время отклика типовое	160 мс
Задержка готовности	300 мс
Выходная функция	НО/НЗ контакт, PNP
Выход 1	переключающий выход
Выход 2	аналоговый выход
Токовый выход	4...20 mA
Сопротивление нагрузки токового выхода	≤ 0.5 кОм
Выход по напряжению	0...10 V
Сопротивление нагрузки вольтового выхода	≥ 1 кΩ
Частота переключения	3 Гц
Гистерезис	≤ 20 мм
Падение напряжения при I₀	≤ 2.5 V
Защита от короткого замыкания	да/ Автоблокировка
Защита от обратной полярности	да
Защита от обрыва	да
Конструкция	Прямоугольный, CP40
Направление излучения	прямой
Размеры	166 x 40 x 40 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PBT-GF30-V0
Электрическое подключение	Клеммная коробка, Клеммная коробка с кабельным вводом, 4-проводн.
Степень защиты	IP40
Температура окружающей среды	0...+70 °C
Декларация соответствия EN ISO/IEC	EN 60947-5-7
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Object detected	LED, зеленый

Ультразвуковой датчик диффузионный датчик RU200-CP40-LIU2P8X2T


20 мм, 100 × 100 мм) и цилиндры диаметром 27 мм.

Важная информация. Рабочий диапазон может отличаться, если параметры объектов не соответствуют стандартным. Причиной являются различия в отражающей способности и геометрии.

Звуковой конус

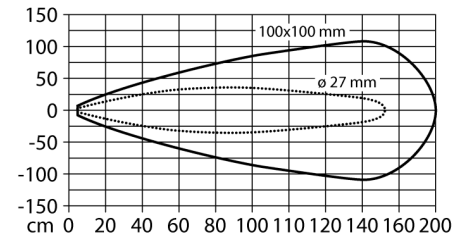

Ультразвуковой датчик диффузионный датчик RU200-CP40-LIU2P8X2T

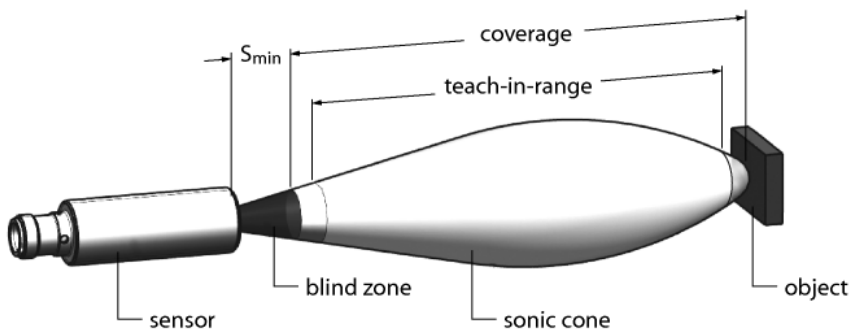

Настройка пределов

Ультразвуковой датчик имеет аналоговый и переключающий выход с запоминаемым измеряемым и переключающим диапазоном. Запоминание при помощи кнопок на корпусе. Зеленый и желтый светодиоды обозначают обнаружение датчиком объекта. Для запоминания доступны различные функции, такие как одна точка переключения, режим окна или режим отражения на фиксированную цель. Дополнительную информацию см. в инструкциях по эксплуатации. Настройка режима окна описана ниже. Пределы окна выбираются в диапазоне обнаружения.

- Для обучения первому значению разместите объект соответствующим образом
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку 1 для выбора выхода 1 или 2 в течение 2 или 8 с на землю
- Нажмите и удерживайте кнопку 1 не менее 8 с
- Для обучения второму значению разместите объект соответствующим образом
- Нажмите и удерживайте кнопку 1 не менее 2 с

Светодиодная сигнализация

Об успешно выполненном запоминании сообщает быстро мигающий зеленый светодиод. После этого датчик автоматически переходит в стандартный режим работы. О не успешно выполненном запоминании сообщает светодиод, попеременно мигающий зеленым и желтым цветом.

В обычном режиме работы оба светодиода сигнализируют о переключенном состоянии выхода 1.

- зеленый: объект находится в диапазоне обнаружения, но не в диапазоне переключения
- желтый: объект находится в диапазоне срабатывания
- выкл: объект находится за пределами обнаружения или потеря сигнала