



Фотоэлектрический датчик ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром QS30LLPC W/30

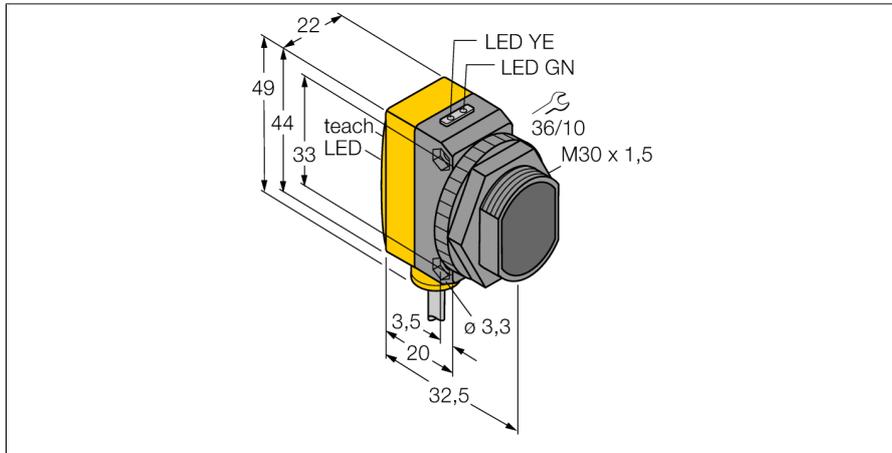

- Кабельный соединитель, ПВХ, 9 м
- Степень защиты IP67
- Компактное исполнение
- Прямоугольный профиль
- Светодиод, видимый со всех сторон
- Рефлектор BRT-36X40BM в комплекте
- Самоклеящаяся отражательная фольга BRT-THVG-2X2 в комплекте
- Запас по работоспособности, настроен на большой диапазон
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход, биполярный
- Светлый/Темный режим работы

Тип	QS30LLPC W/30
Идент. №	3071379
Функция	ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром
Рефлектор в комплекте	нет
Тип источника света	красная поляризация
Длина волны	650 нм
Класс лазера	▲ 1
Диаметр пучка	3 мм
Диапазон	200...18000 мм
Температура окружающей среды	-10...+50 °C
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _н
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 мА
Ток холостого хода I ₀	≤ 35 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	НО контакт, PNP/NPN
Частота переключения	≤ 1000 Гц
Задержка готовности	≤ 1 с
Задержка готовности	≤ 1000 мс
Время отклика типовое	< 0.5 мс
Approvals	CE
Конструкция	Прямоугольный с резьбой, QS30
Размеры	35 x 22 x 49 мм
Диаметр корпуса	Ø 30 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал, Желтый
Линза	пластмасса, Акрил
Электрическое подключение	Кабель, ПВХ
Длина кабеля	9 м
Количество проводников	5
Поперечное сечение жилы	0.5 мм ²
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	28 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Специальные характеристики	Лазер Кнопка Вход обучения Индикатор рабочего напряжения Индикация состояния переключения Индикация ошибки Индикация коэффициента усиления
	светодиод, зел. светодиод, желтый светодиод, зел., блики Столбчатая диаграмма, красный, блики

Схема подключения




Принцип действия

Рефлективные датчики имеют встроенные в один корпус излучатель и приемник. Световой пучок от излучателя направляется на отражатель, который возвращает свет на приемник. Объект детектируется, когда он прерывает этот световой пучок. Рефлективные датчики обладают теми же преимуществами, что и оппозитным датчикам (хороший контраст и высокий коэффициент усиления). Кроме того, требуется установить и присоединить только одно устройство.

Коэффициент усиления

Зависимость коэффициента усиления от расстояния

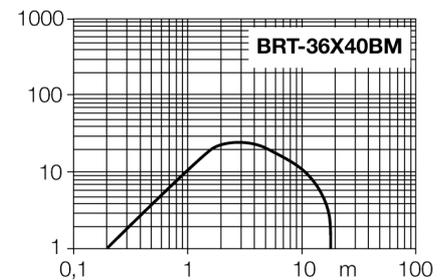


**Фотоэлектрический датчик
ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром
QS30LLPC W/30**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBQS30Y	3002811	Защитный корпус, нерж. сталь, для серии QS30	
SMBQS30YL	3072741	Защитный корпус с безопасной стеклянной панелью, для серии QS30	
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMBQS30L	3002809	Монтажные зажимы, нерж. сталь, для серии QS30	
SMB30MM	3027162	Монтажный зажим, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	

**Фотоэлектрический датчик
ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром
QS30LLPC W/30**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BRT-TVHG2X2	3057260	Прямоугольная отражательная фольга, коэффициент отражения 0.8, окружающая темп. -20 ... +60 °C, 4 листа	