



Фотоэлектрический датчик Лазерный датчик, диффузионный режим, с фиксированным подавлением фона Q60BB6LAF2000

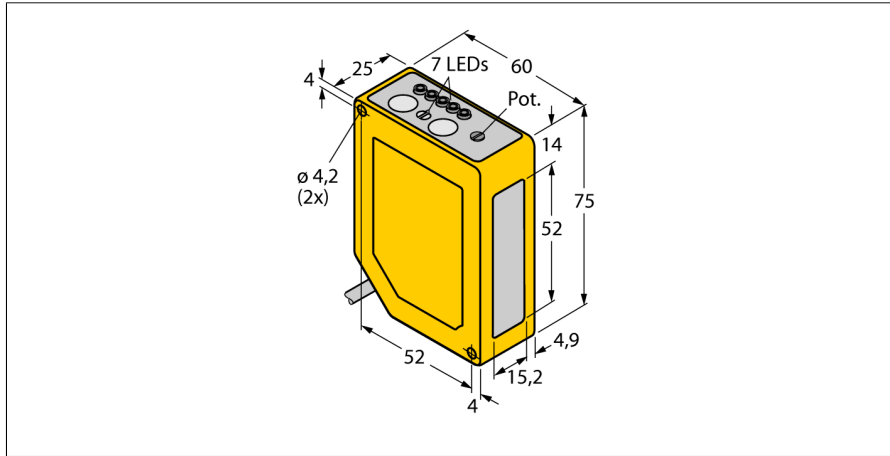

- Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
- Степень защиты IP67
- 5-сегментный светодиодный дисплей
- Индикация сигнала
- Блокировка клавиш
- Задержка вкл./выкл., настраивается между 8...16 мс
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход, биполярный
- Светлый/Темный режим работы

Схема подключения




Принцип действия

Диффузионные датчики с подавлением заднего фона работают с одним излучателем и несколькими приемниками. В зависимости от положения мишени и оптической структуры датчика наибольшее количество излучения приходится на тот или иной приемник. Электроника датчика определяет, находится ли отражающий объект внутри или вне измерительного поля. Эти датчики имеют регулируемую или фиксированную границу выделения.

Кривая отклонения



Границы выделения для мишени с 18% серого или 6% черного по сравнению с белой мишенью

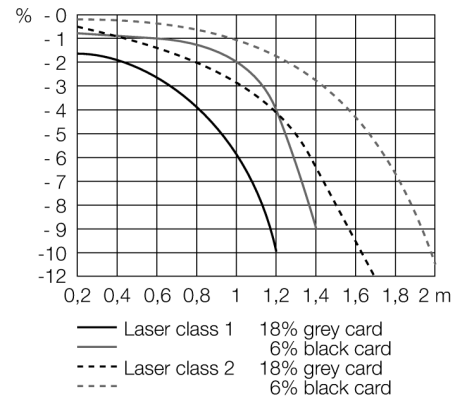

Тип	Q60BB6LAF2000
Идент. №	3071634
Функция	Датчик приближения
Тип источника света	красн.
Длина волны	650 нм
Класс лазера	▲ 2
Диапазон	200...2000 мм
Температура окружающей среды	-10...+50 °C
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _н
Ток холостого хода I ₀	≤ 50 mA
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	НО контакт, PNP/NPN
Частота переключения	≤ 250 Гц
Задержка готовности	≤ 1000 мс
Задержка готовности	≤ 1000 мс
Время отклика типовое	< 2 мс
Approvals	CE, cURus
Конструкция	Прямоугольный, Q60
Размеры	60 x 25 x 75 мм
Диаметр корпуса	∅ 0 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал, Желтый
Линза	пластмасса, Акрил
Электрическое подключение	Кабель, ПВХ
Длина кабеля	2 м
Количество проводников	5
Поперечное сечение жилы	0.5 мм ²
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	19лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Специальные характеристики	сохранить/отложить
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация ошибки	светодиод
Индикация коэффициента усиления	светодиод, зеленый, блики

Фотоэлектрический датчик
Лазерный датчик, диффузионный режим, с фиксированным подавлением
фона
Q60BB6LAF2000

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBAMSQ60IP	3073441	Защитный корпус с безопасной стеклянной панелью, для серии Q60	
SMBAMSQ60P	3073133	Объединительная плата, нерж. сталь, для серии Q60	
SMBQ60	3067592	Монтажные зажимы, нерж. сталь, для серии Q60	