



**Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (приемник)
приемник
LX9R**

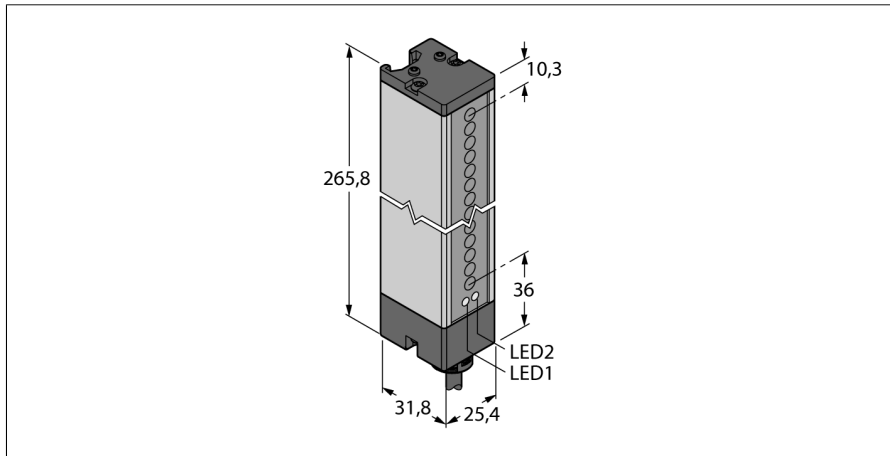


- Кабель, 5 м; 2-проводной
- Степень защиты IP65
- Поле сканирования 218 мм
- Минимальный размер цели 9,5мм
- Рабочее напряжение: 10...30 В пост. тока
- Программируемое соединение для уменьшенного диапазона срабатывания
- 2 гайки для Т-образных пазов, винты М5 для настенного монтажа, включено в комплект поставки

Схема подключения

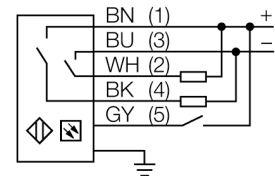

Принцип действия

Фотобарьеры особенно подходят для мониторинга больших площадей. Они состоят из приемника и излучателя. Фотобарьеры имеют максимальную высоту сканирования до 599 мм.

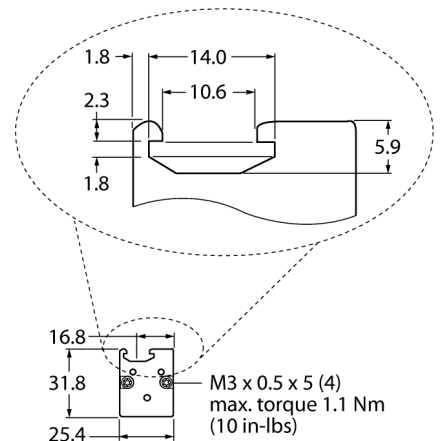

Тип	LX9R
Идент. №	3071809
Функция	световой барьер
Оптическое разрешение	9.5 мм
Диапазон	150...2000 мм
Поле сканирования	218 мм
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Относительная влажность	0...90%
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _н
Ток холостого хода I ₀	≤ 100 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	НО контакт, PNP/NPN
Время отклика типовое	< 2.4 мс
Approvals	CE, cURus
Конструкция	Прямоугольный, LX
Размеры	31.8 x 25.4 x 265.8 мм
Материал корпуса	Металл, AL, Серый
Линза	пластмасса, Асгул
Электрическое подключение	Кабель, ПВХ
Длина кабеля	2 м
Количество проводников	5
Поперечное сечение жилы	0.5 мм ²
Степень защиты	IP65
Средняя наработка до отказа	74лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация ошибки	светодиод, красн., мигающий

**Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (приемник)
приемник
LX9R**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBLX	3002915	Монтажный кронштейн, гальванизированная сталь, для серии LX, 2 шт. не входят в компл. поставки	
SMBLXR	3002914	Башмак, гальванизированная сталь, для серии LX	