


Фотоэлектрический датчик оппозитный датчик (излучатель/приемник) M12PRQ5

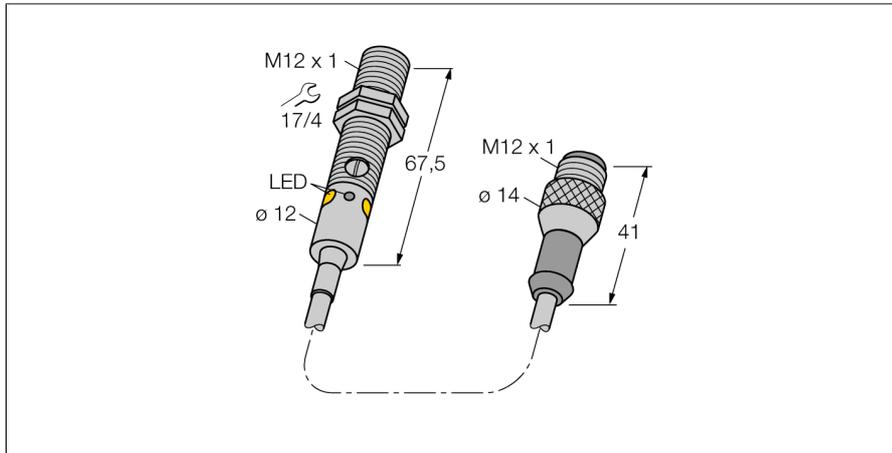


- Вилка кабельная M12 x 1, 4-конт., ПВХ, 150 мм
- Степени защиты IP67 / IP68
- Металлический корпус
- Светодиод, видимый со всех сторон
- определение не соответствующей не достаточной выгоде
- Регулировка чувствительности потенциометром
- Рабочее напряжение: 10...30 В пост. тока
- Коммутационный выход PNP, переключающий контакт

Тип	M12PRQ5
Идент. №	3078242
Функция	Оппозитный датчик
Длина волны	660 нм
Диапазон	0...5000 мм
Температура окружающей среды	-20...+60 °C
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _н
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Ток холостого хода I ₀	≤ 20 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	Дополнительный контакт, PNP
Частота переключения	≤ 500 Гц
Задержка готовности	≤ 100 мс
Задержка готовности	≤ 100 мс
Время отклика типовое	< 0.625 мс
Approvals	CE
Конструкция	Цилиндр с резьбой, M12
Размеры	67.5 мм
Диаметр корпуса	∅ 12 мм
Материал корпуса	Металл, Никелированная латунь, С никелевым покрытием
Линза	пластмасса, PMMA
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 x 1, ПВХ
Длина кабеля	0.15 м
Количество проводников	4
Степень защиты	IP67/IP68
Средняя наработка до отказа	46лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C

Специальные характеристики	Герметизированный
Индикатор рабочего напряжения	Для промывки под давлением
Индикация состояния переключения	светодиод, зел.
Индикация ошибки	светодиод, желтый
Индикация коэффициента усиления	светодиод, зел., блики
	светодиод, желтый, блики


Схема подключения



Принцип действия


Оппозитные датчики состоят из приемника и излучателя. Они установлены один напротив другого так, что свет от излучателя попадает непосредственно на приемник. Если объект прерывает или ослабляет световой поток, это вызывает переключение устройства. Оппозитные датчики являются наиболее надежными фотоэлектрическими датчиками для детектирования непрозрачных мишеней. Прекрасный контраст между условиями "темно" и "светло" и чрезвычайно высокий коэффициент усиления типичен для этого способа детектирования, это позволяет работать при больших расстояниях и в сложных условиях.

Запас по работоспособности

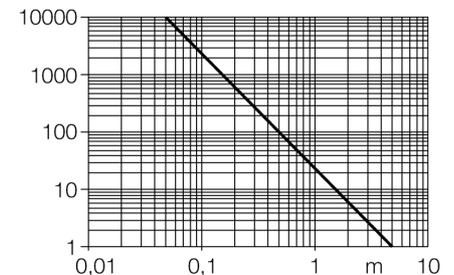

**Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
M12PRQ5**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB12FAM10	3011221	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для M12, резьба M10 x 1.5	
SMB12MM SMBQS12PD	3027635 3059606	Монтажные зажимы, нерж. сталь, для серии M12 Монтажный зажим; материал VA 1.4401, для серии Q12 и M12	