


NI8U-G12-ADZ32X-B3131

Индуктивный датчик

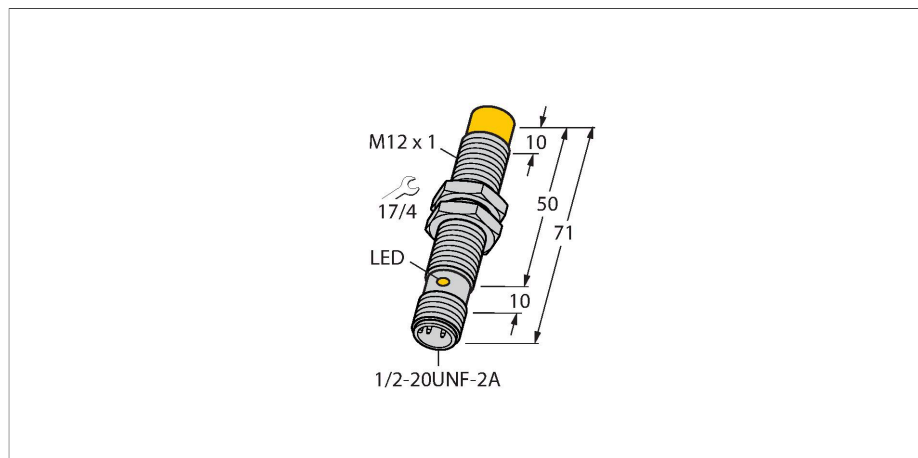



Свойства

- резьбовой цилиндр, M12 x 1
- хромированная латунь
- Без редукции (factor 1) для всех металлов
- Степень защиты: IP68
- Устойчивость к воздействию магнитных полей
- Расширенный температурный диапазон
- Высокая частота переключения
- 2-проводн. AC, 20...250 В AC
- 2-проводн. DC, 10...300 В DC
- нормально открытый
- разъем, 1/2"

Технические характеристики

Тип	NI8U-G12-ADZ32X-B3131
Идент. №	4281105
Номинальная дистанция срабатывания	8 мм
Условия монтажа	Не заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	$\leq (0,81 \times S_n)$ мм
повторяемость (стабильность) позиционирования	$\leq 2\%$ полн. шкалы
Температурный дрейф	$\leq \pm 10\%$ $\leq \pm 15\%$, $\leq -25\text{ °C}$ v $\geq +70\text{ °C}$
Гистерезис	3...15 %
Температура окружающей среды	-30...+85 °C
Рабочее напряжение	20...250 В AC
Рабочее напряжение	10...300 В =
Номинальный рабочий ток (AC)	$\leq 100\text{ mA}$
Номинальный рабочий ток (DC)	$\leq 100\text{ mA}$
Частота	$\geq 50\text{...} \leq 60\text{ Гц}$
Остаточный ток	$\leq 1.7\text{ mA}$
Испытательное напряжение изоляции	$\leq 1.5\text{ кВ}$
Ток пиковой нагрузки	$\leq 1\text{ A}$ ($\leq 10\text{ мсек макс. } 5\text{ Гц}$)
Защита от короткого замыкания	да / Автоблокировка
Падение напряжения при I_0	$\leq 6\text{ В}$
Защита от обрыва / обратной полярности	да / Полный
Выходная функция	2-проводн., НО контакт
Минимальный рабочий ток	$\geq 3\text{ mA}$
Класс защиты	□
Частота переключения	0.01 кГц

Схема подключения



Принцип действия


Индуктивные датчики созданы для бесконтактного (без износа) детектирования металлических объектов. Датчики iprox Factor 1 имеют ряд преимуществ благодаря запатентованной конструкции с несколькими катушками и ферритовым сердечником. Они определяют все металлы на одинаковой дистанции срабатывания и невосприимчивы к воздействию магнитных полей.

Технические характеристики

Конструкция	Цилиндр с резьбой, M12 × 1
Размеры	71 мм
Материал корпуса	Металл, CuZn, Хромированный
Материал активной поверхности	пластмасса, PBT-GF30
Макс. момент затяжки корпусной гайки	10 Нм
Электрическое подключение	Разъем, 1/2 дюйма
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 г (11 мс)
Степень защиты	IP68
Средняя наработка до отказа	874 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый

Указания по монтажу

Инструкция по монтажу/Описание

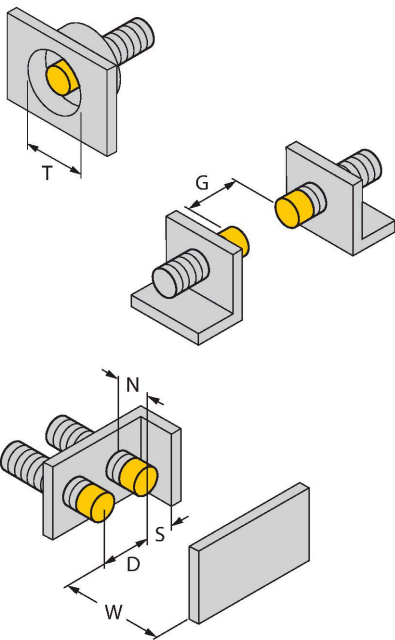


Расстояние D	3 x B
Расстояние W	3 x Sn
Расстояние T	3 x B
Расстояние S	1.5 x B
Расстояние G	6 x Sn
Расстояние N	2 x Sn
Диаметр активной области B	Ø 12 мм

Аксессуары

QM-12


6945101



Зажим-фиксатор для быстрой установки; материал: Хромированная латунь. Наружная резьба M16 × 1. Примечание. При использовании кронштейнов для быстрого монтажа дистанция переключения датчиков приближения может меняться.

BST-12B


6947212



Монтажный зажим для цилиндрических резьбовых датчиков, с упором; материал: PA6

MW-12


6945003



Монтажный кронштейн для цилиндрических резьбовых датчиков; материал: Нержавеющая сталь A2 1.4301 (AISI 304)

BSS-12

6901321

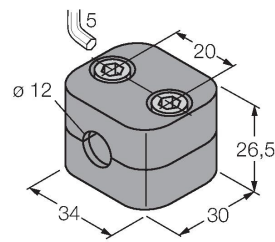

Монтажный зажим для цилиндрических гладких и резьбовых датчиков; материал: Полипропилен