



Ультразвуковой датчик диффузионный датчик S18UURQ

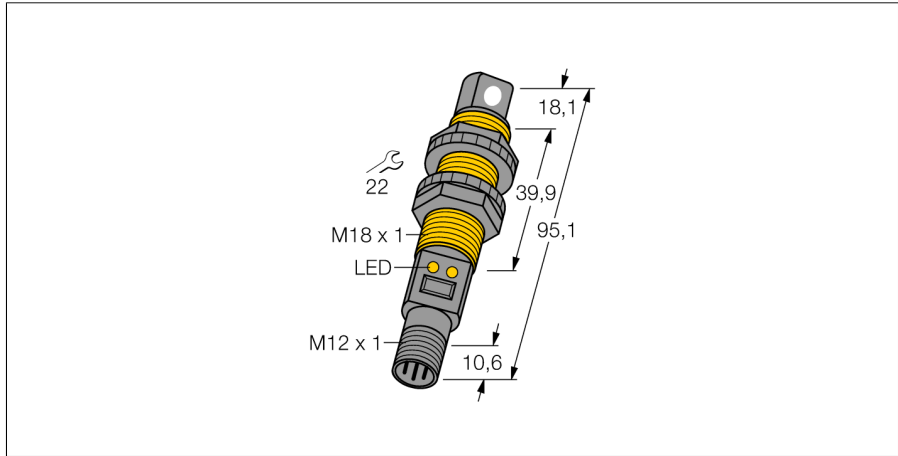


- Компактное исполнение
- Соединение через M12 x 1 разъем "папа"
- Температурная компенсация
- Очень маленькая слепая зона
- выбор диапазона измерения в режиме обучения
- Зона отсутствия приема: 3 мм
- Диапазон: 30 мм

Схема подключения

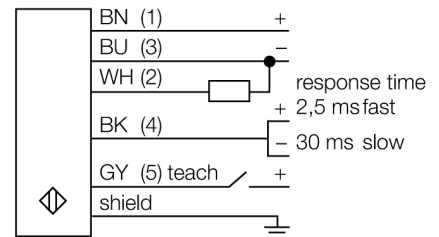

Принцип действия

Ультразвуковые датчики могут использоваться для бесконтактного обнаружения множества объектов различной природы. При этом не имеет значения, является ли объект прозрачным или нет, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошковую консистенцию. Условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функции датчиков.

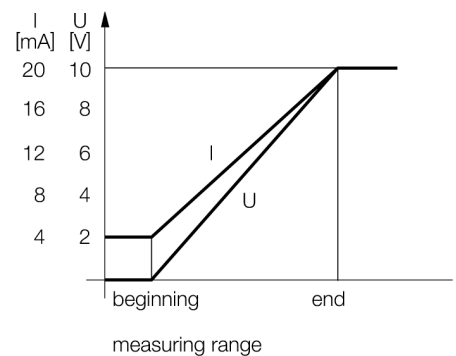

Тип	S18UURQ
Идент. №	3002706
Функция	диффузионный ультразвуковой датчик
Диапазон	30...300 мм
Ультразвуковая частота	300 кГц
Повторяемость	≤ ± 0.25 мм
Длины кромок номинального привода	50 мм
Рабочее напряжение	10...30 В =
Ток холостого хода I₀	≤ 100 mA
Время отклика типовое	2.5 мс
Задержка готовности	300 мс
Выход по напряжению	0...10 В
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	Полный
Защита от обрыва	да
Конструкция	Цилиндр с резьбой, S18U
Направление излучения	боковая сторона
Размеры	95.1 x Ø 18 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS/поликарбонат
Материал звукового преобразователя	пластмасса, эпоксидная смола и полиуретан
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...+60 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Средняя наработка до отказа	53 в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE, cURus
Индикатор рабочего напряжения	светодиод
Индикация состояния переключения	светодиод
Object detected	LED, зеленый

**Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
S18UARQ**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB18A	3033200	Кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB18FM	3079421	монтажный зажим, черный, M22 x1.5 мм, внешняя резьба, внутренняя резьба M18 x 1, для датчиков с резьбой M18	
SMB18SF	3052519	Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 18 мм, поворотный	