Стеклянное оптоволокно
Разветвленное оптоволокно
BAT23SM8

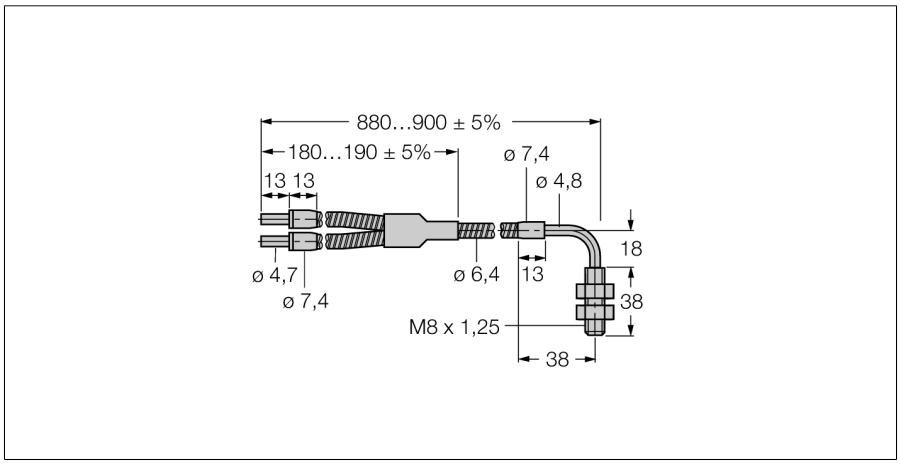

- **Рабочий режим: Диффузионный / Ретрорефлективный**
- **Оболочка из нержавеющей стали, гибкая**
- **Рабочая температура для оболочки оптоволоконного соединителя: -140… +249 °C**
- **Наконечник для датчика: Нержавеющая сталь, угловой (90°), резьба M8 × 1.3**
- **Рабочая температура для наконечника оптоволоконного соединителя: -140…+249 °C**
- **Диаметр пучка оптоволокна: 3.2 мм**
- **Оптоволокно, общая длина: ± 914 мм**

Тип	BAT23SM8
Идент. №	3023160
Функция	диффузионный датчик
Температура окружающей среды	-140…+249 °C
Размеры	914 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Степень защиты	IP67

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Edition • 2020-11-19T10:58:16+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com