Пластмассовое оптоволокно
Одинарное волокно
PIT46UC

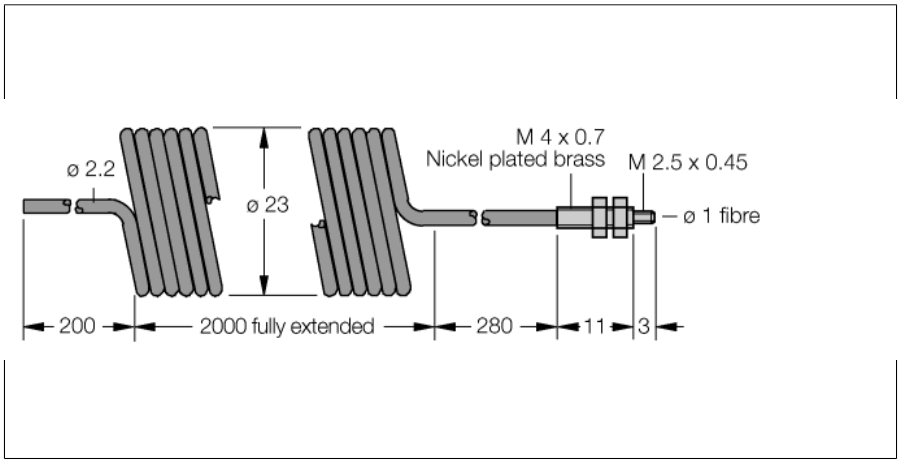

- **Работа: оппозитный датчик**
- **2 шт. в комплекте**
- **Полиэтиленовый рукав, гибкий**
- **Рабочая температура: -30…+70 °C**
- **Спиральный**
- **резьбовой наконечник M2.5 x 0.45**
- **спиральный кабель**
- **Диаметр жилы оптоволокна 1.0 мм**
- **Оптоволокно, общая длина: ± 1829 мм**

Тип	PIT46UC
Идент. №	3026085
Функция	оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Температура окружающей среды	-30…+70 °C
Конструкция	Круговой
Размеры	2494 мм
Материал корпуса	Пластмасса,PE,Черный
Специальные характеристики	Перемещение вперед и назад

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Edition • 2020-11-19T11:13:45+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com