



Фотоэлектрический датчик
Einweglichtschranke (Sender)
QM26EQ5

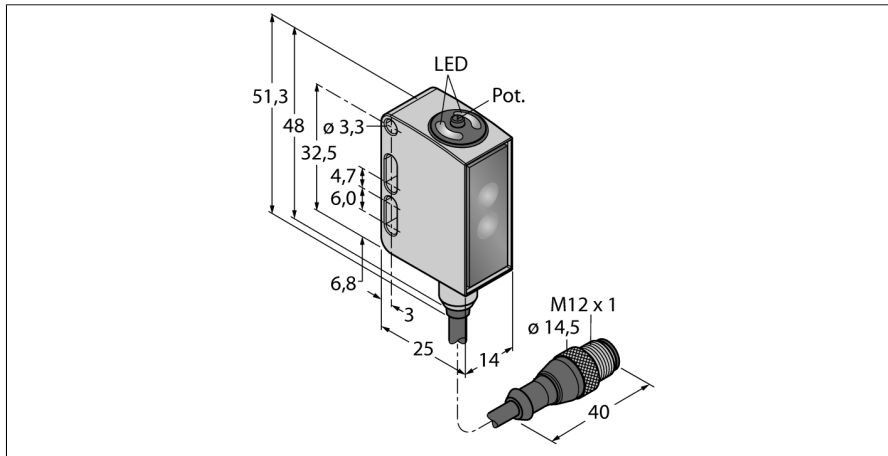

- Диапазон: 5 мм - 800 мм
- Диапазон: 5 мм - 800 мм
- Диапазон: 5 мм - 800 мм

Схема подключения

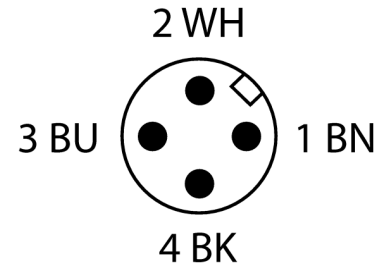

Тип	QM26EQ5
Идент. №	3028706
Функция	оппозитный датчик (излучатель)
Тип источника света	красн.
Длина волны	620 нм
Диапазон	0...8500 мм
Температура окружающей среды	-30...+70 °C
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}
Ток холостого хода I ₀	≤ 20 mA
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Задержка готовности	≤ 300 мс
Approvals	CE, сертификация cULus, ECOLAB
Конструкция	Прямоугольный, QM26
Размеры	15.3 x 14 x 32.6 мм
Диаметр корпуса	Ø 0 мм
Материал корпуса	Металл, Нержавеющая сталь, Серый
Линза	акрил, PMMA
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 x 1, ПВХ
Длина кабеля	0.15 м
Количество проводников	4
Степень защиты	IP69K
Специальные характеристики	Устойчив к химикатам Для промывки под давлением Устойчив к химикатам
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация коэффициента усиления	светодиод

**Фотоэлектрический датчик
Einweglichtschranke (Sender)
QM26EQ5****Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBLSTDLQ26	3018180	Монтажные зажимы, нерж. сталь, прямоугольн. для Q26	
SMBLSTQ26	3019506	Монтажные зажимы, нерж. сталь, для серии Q26	