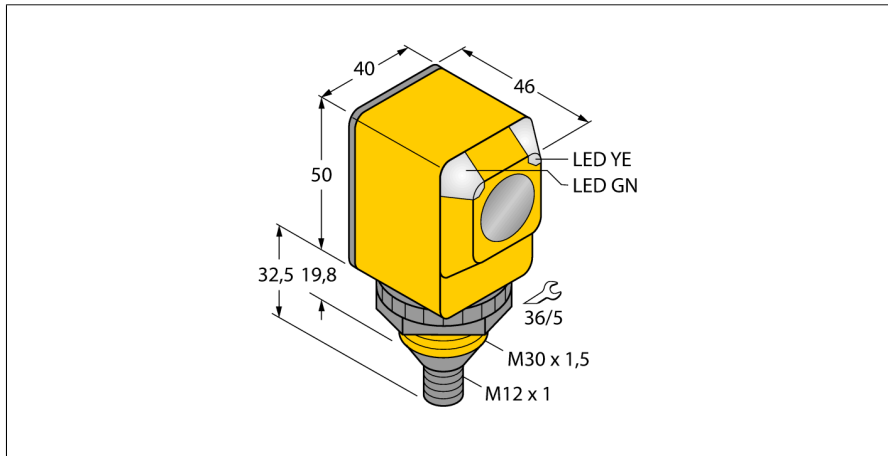
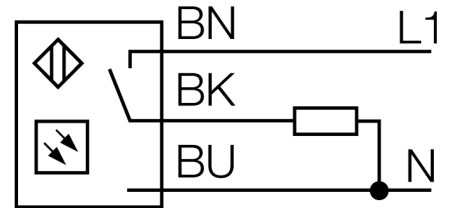


Фотоэлектрический датчик ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром Q40RW3LPQ1



- M12 × 1, штекерный микроразъем (AC), 4-контактн.
- Степени защиты IP67/IP69K
- Температура окружающей среды: -40 °C...+70 °C

Схема подключения

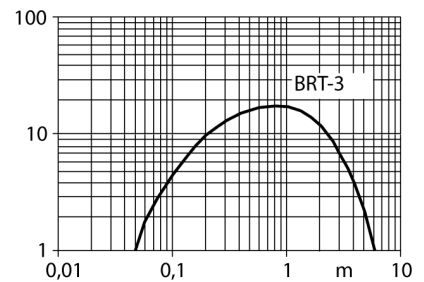


Принцип действия

Рефлективный датчик включает излучатель и приемник в одном компактном корпусе. Световой пучок от излучателя направляется на отражатель, который возвращает свет на приемник. Объект детектируется, когда он прерывает этот световой пучок. Рефлективные датчики имеют высокий коэффициент усиления и хорошую контрастность. Кроме того, требуется установить и присоединить только одно устройство.

Коэффициент усиления





Зависимость коэффициента усиления от расстояния



Тип	Q40RW3LPQ1
Идент. №	3033397
Функция	ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром
Рефлектор в комплекте	нет
Тип источника света	красная поляризация
Длина волны	680 нм
Диапазон	50...6000 мм
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Рабочее напряжение	20...250В AC
Номинальный рабочий ток (AC)	≤ 200 мА
Выходная функция	Темный режим, Релейный выход
Частота переключения	≤ 40 Гц
Задержка готовности	≤ 100 мс
Задержка готовности	≤ 100 мс
Время отклика типовое	< 16 мс
Approvals	CE, UL, CSA
Конструкция	Прямоугольный, Q40
Размеры	46 x 40.1 x 82.5 мм
Диаметр корпуса	Ø 30 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал
Линза	пластмасса, акрил
Электрическое подключение	Разъем, 1/2 дюйма, ПВХ
Количество проводников	4
Степень защиты	IP69K
Специальные характеристики	Герметизированный
Индикатор рабочего напряжения	Для промывки под давлением
Индикация состояния переключения	светодиод, зел.
Индикация коэффициента усиления	светодиод, желтый

**Фотоэлектрический датчик
ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром
Q40RW3LPQ1**

Аксессуары

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	<p>Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм</p> 
SMB30FAM10	3011185	<p>Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 30 мм</p> 
SMB30SC	3052521	<p>Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный</p> 
SMBAMS30P	3073135	<p>Монтажные зажимы, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм</p> 

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами
BRT-3	3016164	<p>Круглый рефлектор, коэфф. отражения 1.0, материал: акрил, окр. темп. -20...+60 °C</p> 