


**Пластмассовое оптоволокно**  
**Одиарное волокно**  
**PIT46UHF**

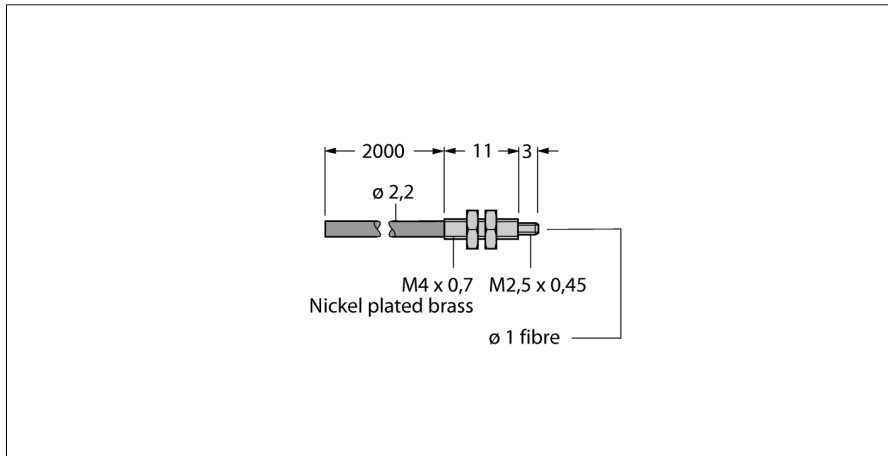

- Работа: оппозитный датчик
- 2 шт. в комплекте
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: -30...+70 °C
- Кабель DURA-BEND, высокая гибкость, многожильный, с возможностью индивидуальной доработки под заказчика
- Наконечник для датчика: Резьба
- Диаметр жилы оптоволокна 1.0 мм
- Оптоволокно, общая длина: ± 1829 мм

**Принцип действия**

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

<b>Тип</b>	PIT46UHF
Идент. №	3051783
<b>Функция</b>	оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Температура окружающей среды	-30...+70 °C
<b>Конструкция</b>	Круговой
Размеры	1828 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PE, Черный