




**Фотоэлектрический датчик
Диффузионный датчик
миниатюрный датчик
T8RP6D50Q5**

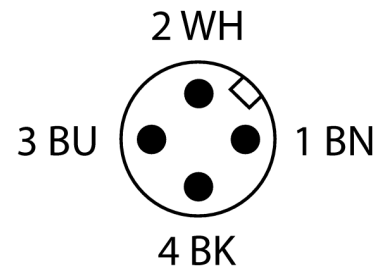

- Вилка кабельная M12 x 1, ПВХ, 150 мм
- Степень защиты IP67
- Температура окружающей среды: -20...+55 °C
- Идеально для ограниченного пространства
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход PNP, темный режим

Схема подключения



Принцип действия


Как и в рефлективных датчиках, в датчиках диффузионного типа приемник и излучатель встроены в один корпус. Однако диффузионный датчик воспринимает не прерывание пучка света, а отражение света от мишени. Мишень детектируется, если достаточно отраженного света попало на приемник. Чувствительность диффузионных датчиков сильно зависит от коэффициента отражения мишени. Эти датчики особенно подходят для прозрачных объектов (диффузионные датчики с подавлением заднего фона или без него или конвергентные датчики).

Коэффициент усиления

Зависимость коэффициента усиления от расстояния


Тип	T8RP6D50Q5
Идент. №	3070646
Функция	Датчик приближения
Тип источника света	красн.
Длина волны	680 нм
Диапазон	0...50 мм
Температура окружающей среды	-20...+55 °C
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _s
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 50 mA
Ток холостого хода I ₀	≤ 25 mA
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	НО контакт, темный режим, PNP
Частота переключения	≤ 500 Гц
Задержка готовности	≤ 150 мс
Задержка готовности	≤ 150 мс
Время отклика типовое	< 1 мс
Approvals	CE
Конструкция	Гладкий цилиндр, T8
Размеры	15.8 мм
Диаметр корпуса	Ø 8 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал, Черный
Линза	Пластмасса, Асгул
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 × 1, ПВХ
Длина кабеля	0.15 м
Количество проводников	4
Поперечное сечение жилы	0.1 мм ²
Степень защиты	IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, красный
Индикация ошибки	светодиод, зел., блики
Индикация коэффициента усиления	светодиод
Авария	светодиод красный блики

**Фотоэлектрический датчик
Диффузионный датчик
миниатюрный датчик
T8RP6D50Q5**

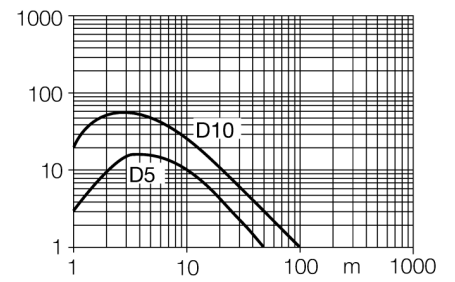

**Фотоэлектрический датчик
Диффузионный датчик
миниатюрный датчик
T8RP6D50Q5**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB8MM	3067363	Монтажный зажим; материал VA 1.4401, для серии T8 или T8L	 <p>The drawing shows a 3D perspective view of a metal mounting bracket. It has a vertical flange with a circular hole at the top. The overall height is 24 mm. The width of the vertical part is 14 mm. The horizontal base has a total width of 23 mm. The distance from the center of the hole to the bottom edge of the vertical part is 17 mm. The thickness of the vertical part is 4.9 mm. The distance from the center of the hole to the inner edge of the horizontal base is 8.4 mm. The distance from the center of the hole to the outer edge of the horizontal base is 2.8 mm. The distance from the center of the hole to the center of a small hole on the horizontal base is 3.6 mm. The diameter of this small hole is 3.5 mm.</p>