



# Фотоэлектрический датчик Ретрорефлективный датчик с поляризационным фильтром для детектирования прозрачных объектов QS18VN6XLPQ7

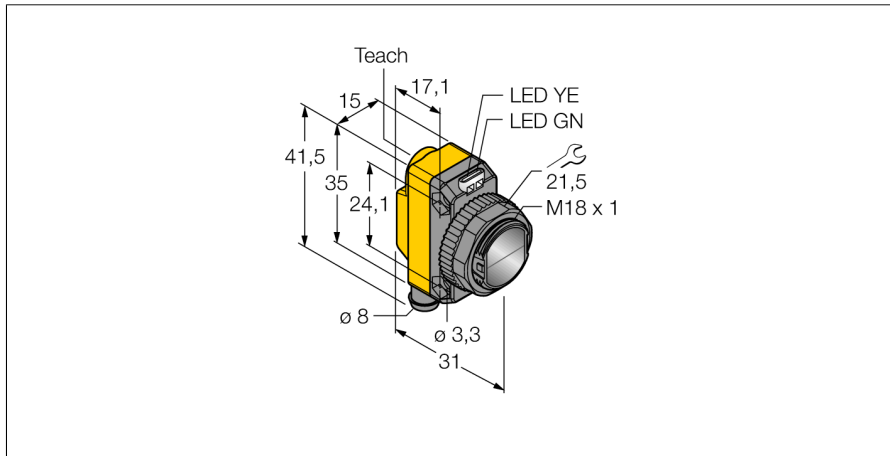


- Вилка, M8 x 1, 4-конт.
- Степень защиты IP67
- Светодиод, видимый со всех сторон
- Коаксиальная оптика
- Регулировка чувствительности потенциометром
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход NPN, HO/H3

### Схема подключения



<b>Тип</b>	QS18VN6XLPQ7
Идент. №	3801272
<b>Функция</b>	Ретрорефлективный датчик
Длина волны	625 нм
Диапазон	0...3000 мм
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
<b>Рабочее напряжение</b>	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U <sub>s</sub>
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	HO/H3 контакт, NPN
Задержка готовности	≤ 100 мс
Время отклика типовое	< 0.4 мс
<b>Approvals</b>	CE, cURus
<b>Конструкция</b>	Прямоугольный с резьбой, QS18
Размеры	31 x 15 x 35 мм
Диаметр корпуса	Ø 18 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Линза	пластмасса, PMMA
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M8 x 1, ПВХ
Длина кабеля	0.15 м
Количество проводников	4
Степень защиты	IP67
<b>Специальные характеристики</b>	Для детектирования прозрачных объектов сохранить/отложить светодиод, зел.
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, желтый
Индикация состояния переключения	светодиод, зел., блики
Индикация ошибки	светодиод, желтый, блики
Индикация коэффициента усиления	светодиод, желтый, блики
Авария	светодиод желтый блики

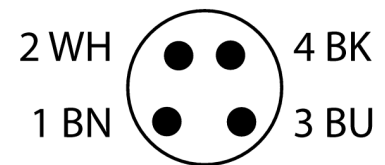

### Принцип действия

Ретрорефлективные датчики имеют встроенный в один корпус излучатель и приемник. Световой луч излучателя направляется на рефлектор который отражает луч в приемник. Делается снимок объекта при прерывании луча. Данный прибор имеет достаточную чувствительность для детектирования прозрачных пленок, стеклянных бутылок и др. прозрачных объектов. Слепая зона уменьшена за счет коаксиальной оптики. Встроенный поляризационный фильтр также обеспечивает возможность детектирования объектов с высоким коэффициентом отражения. С помощью трех граничных значений есть возможность детектировать объекты с различной прозрачностью. Устройства обладают самостоятельной регулировкой для снижения влияния пыли и загрязнений.

### Кривая работоспособности

Зависимость работоспособности от расстояния (тип LP)

**Фотоэлектрический датчик  
Ретрорефлективный датчик с поляризационным фильтром для  
детектирования прозрачных объектов  
QS18VN6XLPQ7**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB18A	3033200	Кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB18AFAM10	3012558	Монтажный кронштейн, VA 1.4401, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 18 мм	
SMBQS18A	3069721	Кронштейн, нерж. сталь, для резьбы 18 мм	
SMB18SF	3052519	Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 18 мм, поворотный	