


## Аксессуары

### Комплект актуатора (позиционирующий элемент датчика) BTS-DSU35-EBE1

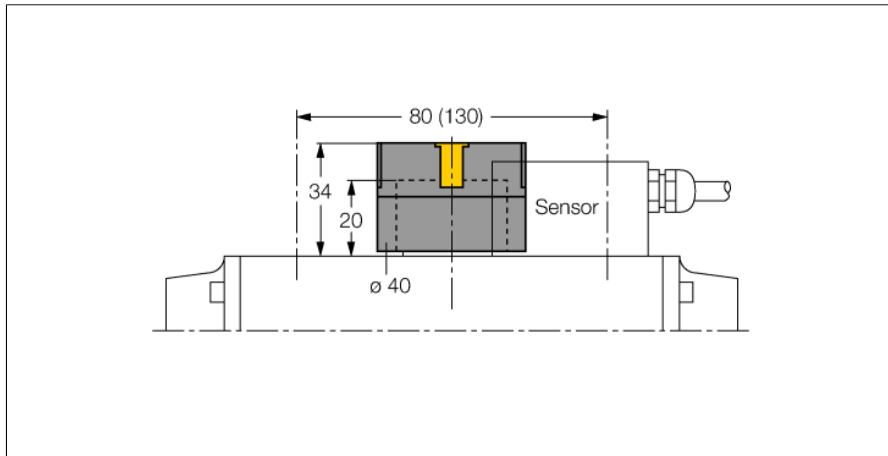

- Конечное положение демпф.
- Верхнее конечное положение (открытое положение) бесконечно регулируется в диапазоне 360°
- Дисплей с поворотом на 90°
- Деление шкалы
- Конфигурация пробивок на поверхности фланца: 30 × 80 мм (30 × 130 мм)
- Высота соединительного вала (удлинитель вала): 20 мм / Ø: макс. 30 мм
- Максимальный диаметр уплотнительного кольца: 34 мм

Тип	BTS-DSU35-EBE1
Идент. №	6900226
Конструкция	Принадлежности для сдвоенных датчиков, Ni4-DSU35...
Материал корпуса	Пластмасса, PP-GF30
Момент затяжки	≤ 1.5 Нм
В объем поставки включены:	2 M5 x 12 шестигранных колпачковых винта, 2 стопорные шайбы D5, 1 потайной винт M6 x 25

#### Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.

