


## Аксессуары

### Комплект актуатора (позиционирующий элемент датчика) BTS-DSU35-EBE3

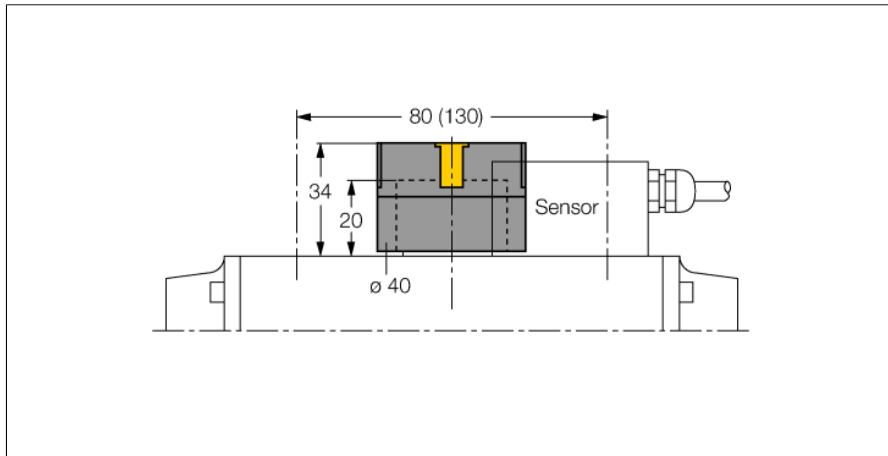

Тип	BTS-DSU35-EBE3
Идент. №	6901070
Конструкция	Принадлежности для сдвоенных датчиков, Ni4-DSU35...
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Момент затяжки	≤ 1.5 Нм
<b>В объем поставки включены:</b>	2x винт цилиндрич. M5x12 (DIN 912-A2); 2x стопорные шайбы A5 (DIN 137A2); 1x винт с потайной головкой M6x25 (DIN 7991-A2)

- Конечное положение демпф.
- нержавеющая сталь 6,2 мм предназначена для компенсации больших отклонений (например, вызванных резиновыми уплотнениями)
- Концевое положение (откр./закр.) свободно настраивается в диапазоне 360° с шагом 4°
- Дисплей с поворотом на 90°
- Деление шкалы
- Конфигурация пробивок на поверхности фланца: 30 × 80 мм (30 × 130 мм)
- Высота соединительного вала (удлинитель вала): 20 мм / Ø: макс. 30 мм
- Монтажные винты для датчика и актуатора включены в комплект
- Максимальный диаметр уплотнительного кольца: 34 мм

#### Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.

