


## Аксессуары

### Монтажный набор

### BTS-DSU35-Z06

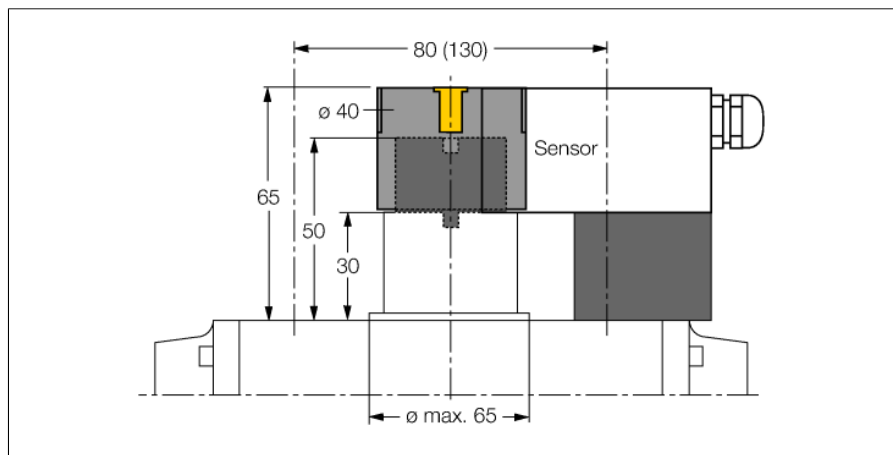

**Монтажный набор для больших поворотных задвижек:**

Ø разделительной пластины и пружинного кольца: макс. 65 мм

Конфигурация пробивок на поверхности фланца: 30 × 80 мм (30 × 130 мм)

Высота соединительного вала (удлинитель вала): 30 мм / Ø: макс. 40 мм

Включены в поставку:

1 разделительная пластина Ø 30 мм (POM)

1 разделительное кольцо Ø 20 мм (PP-GF30)

**Монтаж разделительных пластин:**

2 цилиндрических винта M5 × 45 [DIN 912-A2]

2 стопорные шайбы A5 [DIN 137-A2]

Монтаж позиционирующего элемента с разделительным кольцом:

1 винт с плоской головкой M6 × 45 [DIN 7991-A2]

Разделительное кольцо имеет крестообразную выемку 4 × 4 мм, позволяющую установить актуатор со смещением на 90°, что подходит для монтажа крест-накрест.

Тип	BTS-DSU35-Z06
Идент. №	6900402
Конструкция	Принадлежности для двойных датчиков, Ni4-DSU35...
Материал корпуса	Пластмасса

#### Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.

